¿ENOJADO CON TU ILUMINACIÓN?

CÁMBIATE A LEDVANCE

LUMINARIAS LEDVANCE

2019

LEDVANCE.LAT

LEDVANCE

ARQUITECTURA DE MARCA

EMPRESA: LEDVANCE

MARCAS: LEDVANCE OSRAM

PRODUCTOS:

Luminarias LED
y productos innovadores

Lámparas tradicionales
y lámparas LED

CONOZCA LEDVANCE

Somos uno de los principales proveedores de iluminación del mundo para profesionales y consumidores finales.

LEDVANCE ha surgido del negocio de iluminación de OSRAM y ofrece una amplia gama de luminarias LED para diversas áreas de aplicación, uno de los mayores portafolios de lámparas LED del sector, además de productos para la iluminación tradicional.

SOMOS LEDVANCE

Nuestro nombre combina el origen de la compañía con una intención para el futuro.

LED se refiere a nuestro principal negocio y expresa la creciente importancia de los productos LED en nuestra compañía.

ADVANCE se refiere a nuestra ambición e intención de avanzar con la luz.

El logotipo LEDVANCE representa un pulso de luz, que ilustra el avance y el dinamismo de la empresa.

LÁMPARAS OSRAM

Derivado a un acuerdo con OSRAM, LEDVANCE seguirá comercializando la marca OSRAM para la línea de lámparas tradicionales y LED.

Más información se puede encontrar en el sitio:
www.ledvance.lat

LEDVANCE:
AVANZANDO CON LA LUZ

¿BUSCAS ILUMINACIÓN DE CALIDAD?
CÁMBIATE A LEDVANCE.

Como un socio confiable para productos de iluminación general, luchamos contra productos de mala calidad en todo lo que hacemos. En LEDVANCE, combinamos la iluminación general tradicional con tecnologías innovadoras, construimos relaciones duraderas con los clientes y una fuerte red de distribución de nuestros productos.

En todo el mundo somos especialistas en iluminación general, en nuevas tecnologías y cambiamos para satisfacer las necesidades del mercado. Estamos presentes en más de 140 países, atendiendo demandas específicas y ayudando a clientes con nuestro equipo de expertos. Nuestra cartera de luminarias cubre todas las aplicaciones profesionales y residenciales.

Para concientizar a los consumidores sobre los productos de baja calidad disponibles en el mercado y posicionar a LEDVANCE como una marca nueva y fuerte, estamos lanzando la campaña “UNA MALA ILUMINACIÓN ARRUINA TU DÍA”. La campaña hace alusión a los problemas que los productos de mala calidad ocasionan en proyectos de iluminación, y sugiere la marca LEDVANCE, que siempre ofrecerá un producto de calidad, de fácil instalación y de excelente costo-beneficio. Para atraer la atención del público, se vale de imágenes fuertes, de excelente calidad escenográfica, con leve toque de humor.

EXPERIMENTA UNA NUEVA LUZ

PRESENTE EN MÁS DE 140 PAÍSES.
Europa, Estados Unidos y Canadá, Asia y Región Pacífica, América Latina, África y Medio Oriente

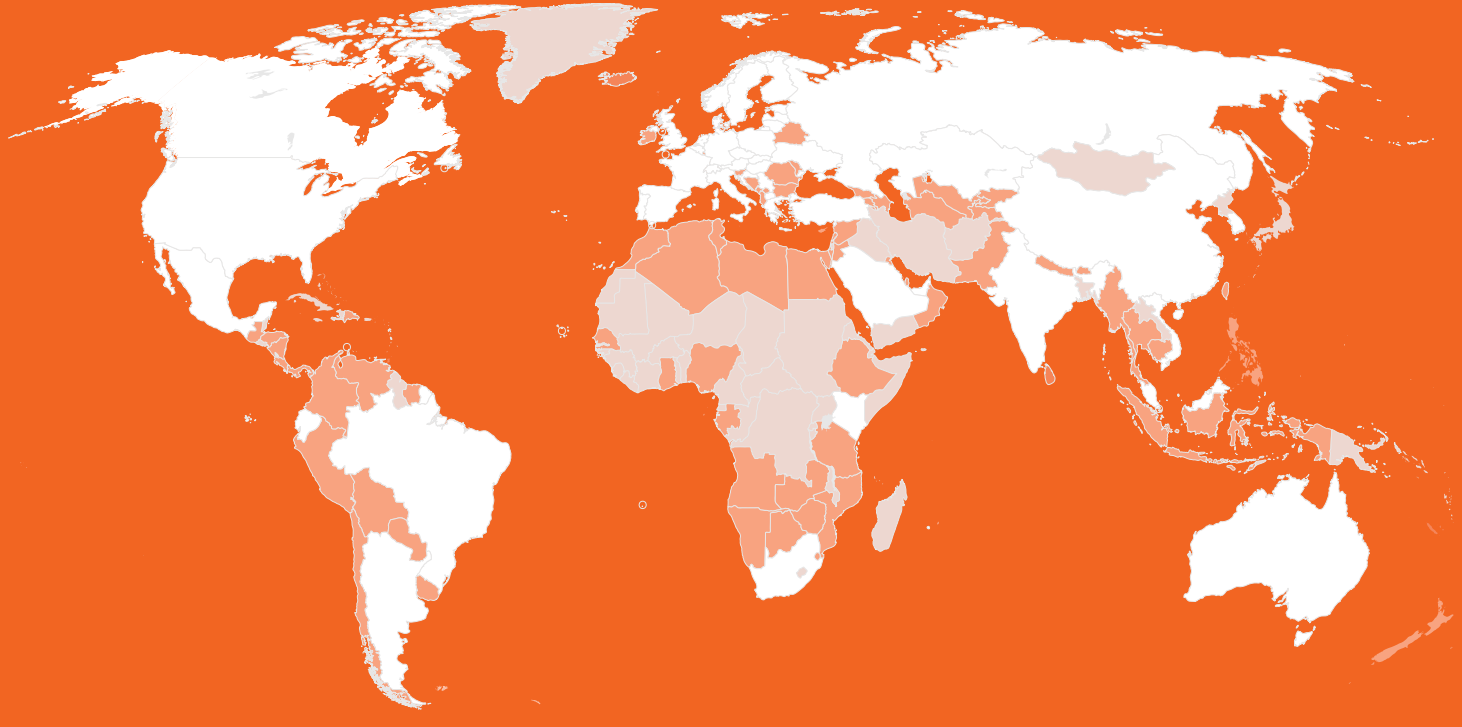

VIDEOS DE INSTALACIÓN

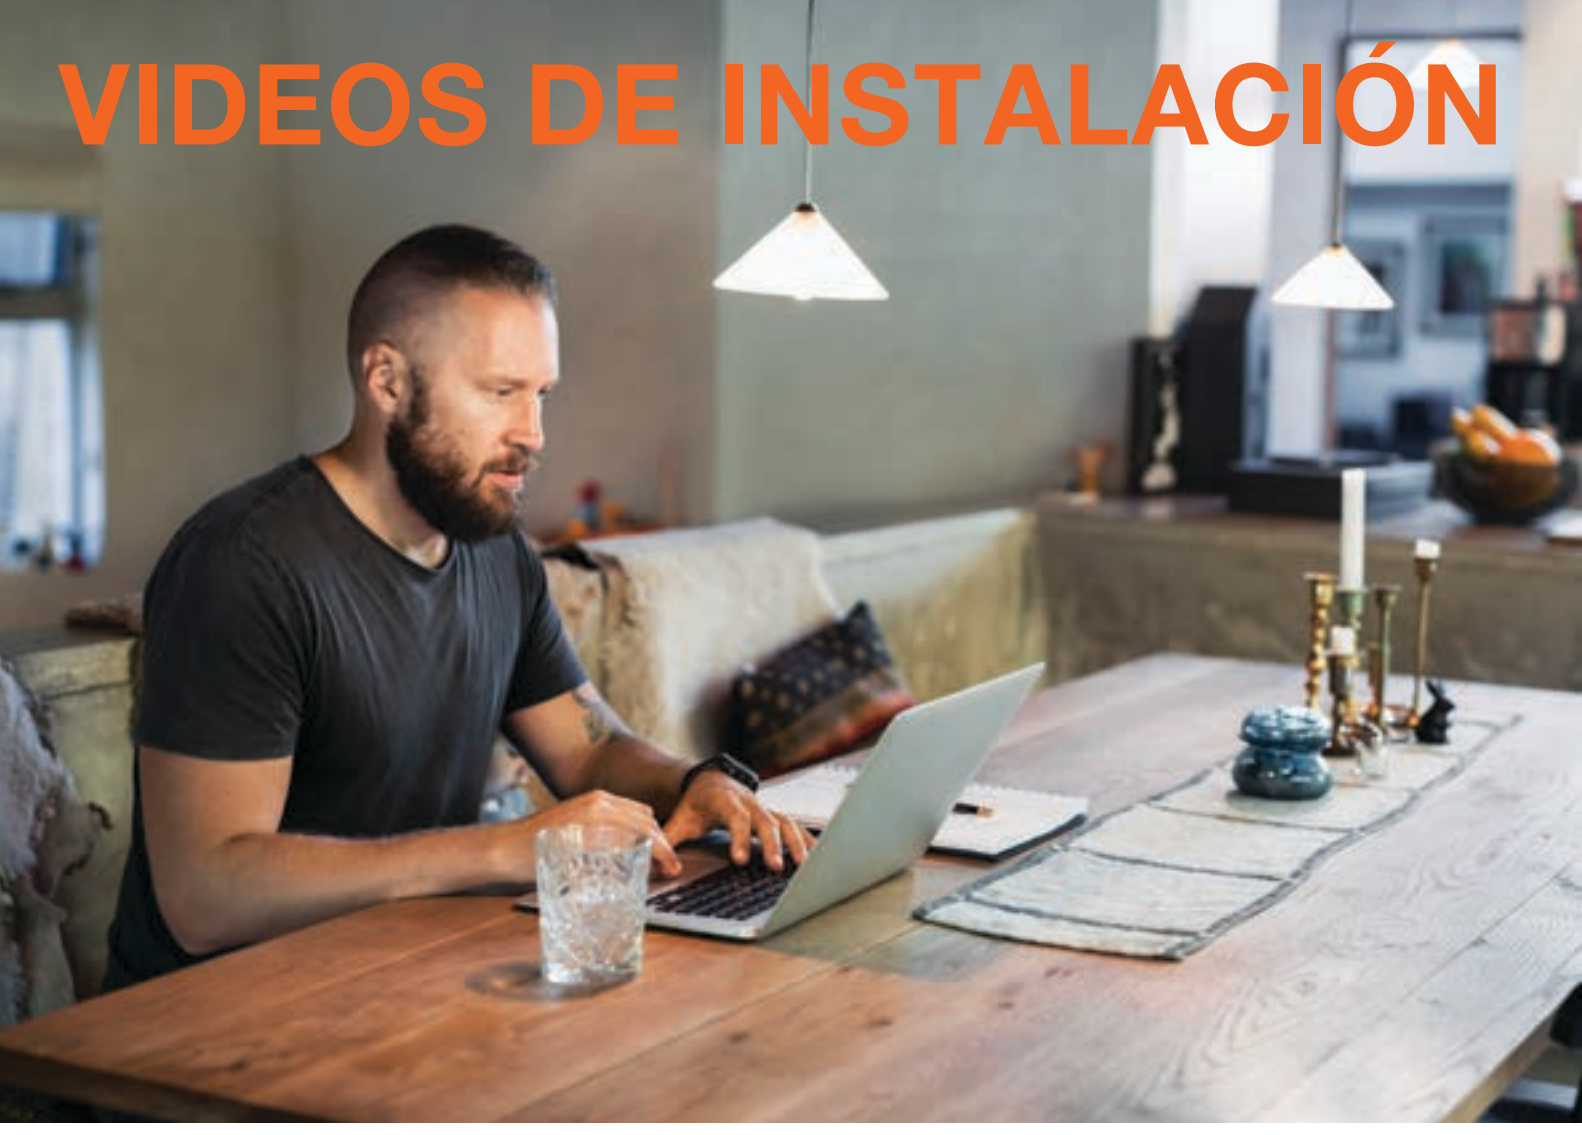

Para dejar aún más clara la instalación de nuestros productos, creamos videos que muestran, además de cómo instalar, informaciones sobre los productos y sus equivalencias.

Escanea el código y echa un vistazo a nuestro canal de YouTube.

VISITA NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK

FACEBOOK.COM/LEDVANCEMEXICO

SOLUCIONES CON BENEFICIOS INTEGRALES - NUESTRO NUEVO PORTAFOLIO DE LUMINARIAS LED

LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para las más diversas aplicaciones. Desarrollamos innumerables recursos en nuestros productos para facilitar el trabajo del día a día de los profesionales del área. Con nuestras luminarias Downlight Comfort podemos configurar fácilmente tres diferentes temperaturas de color, simplemente moviendo el interruptor. Nuestra cartera está orientada a satisfacer los requisitos de diversas áreas de aplicación: establecimientos, hoteles, centros comerciales, hospitales, industrias y parques.

La línea de luminarias LEDVANCE es de alto rendimiento, cualquier lanzamiento siempre tendrá el objetivo de proporcionar soluciones inteligentes de iluminación fáciles de instalar.
Estamos preparados para seguir desarrollando productos de alta demanda y generando nuevas oportunidades en el mercado.

Tres principios fundamentales:
Instalaciones sencillas, excelente costo-beneficio y ahorro de energía.

En concreto, nuestro portafolio de luminarias LED realmente es de otro nivel.

Sin duda éstas son buenas noticias para usted, malas noticias para la mala iluminación.

ÍNDICE
LUMINÁRIAS LEDVANCE

RESIDENCIAL

MOON	11
SLIM PLAFON	12
FOCOLUM	13
SPOT HOUSING	14
INSERT SQUARE	15
INSERT ROUND	16
LIVIN	17

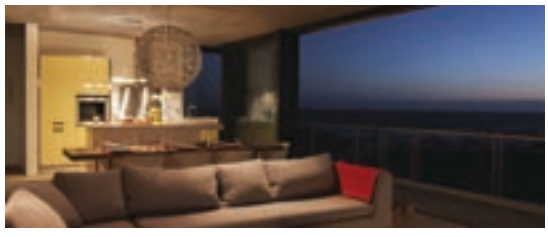

PROFESIONAL / COMERCIAL

PANEL	20
PANEL GAMA	21
SPOTLIGHT	22
DOWNLIGHT	23
DOWNLIGHT COMFORT	24
LINEAR	25
LINEAR PENDANT	26
PENDULUM	27
TRACKLIGHT	28
MULTISPOT	30

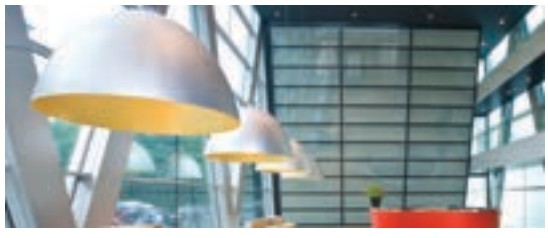

INDUSTRIAL

HIGHBAY IP44	34
HIGHBAY 135 lm/W	35
HIGHBAY RECESSED	36
FLOODLIGHT HIGH WATTAGE 50 000 h	37
FLOODLIGHT HIGH WATTAGE 30 000 h	38
FLOODLIGHT ASYMMETRICAL	39
DAMP-PROOF HOUSING	40
DAMP-PROOF LED	41
DAMP-PROOF SENSOR	42

EXTERIOR

WALL LIGHT	45
BOLLARD	47
FLOODLIGHT BLANCO Y NEGRO	48
FLOODLIGHT SENSOR	49
WALL WASHER	50

ALUMBRADO PÚBLICO

SKY	53

LEDVANCE

RESIDENCIAL

WWW.LEDVANCE.LAT

LEDVANCE® MOON

Plafón de LED con driver integrado para sobreponer, disponible en potencias de 10W (25 cm), 16W (30 cm) y 20W (35 cm), en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz de Día (6500 K).

LED ceiling light with integrated driver, available in 10W (25 cm), 16W (30 cm) y 20W (35 cm), in Warm Light (3000 K) and Day Light (6500 K) color temperatures.

Hasta / Saves up to **60%** de economía savings

3 años de garantía year warranty

100-240V~

IP20

Luz homogénea sin puntos destacados de LED
Homogeneous light without LED highlights

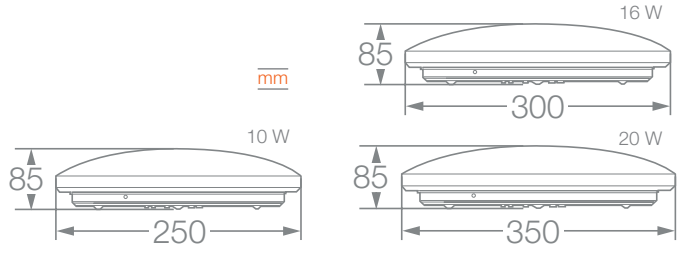

APLICACIONES / APPLICATIONS

Salas Living rooms · Recámaras Rooms · Oficinas Offices · Cocinas Kitchens · Baños Bathrooms · Cuartos de Lavado Laundry rooms · Cocheras Garages · Pasillos Corridors · Despensas Pantries

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLi (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
10	2 x 13	800	100°	3000	>80	25 000	Ø 250 x 85	86520	Blanco	5
10	2 x 13	800	100°	6500	>80	25 000	Ø 250 x 85	86521	Blanco	5
16	2 x 15	1200	100°	3000	>80	25 000	Ø 300 x 85	86522	Blanco	5
16	2 x 15	1200	100°	6500	>80	25 000	Ø 300 x 85	86523	Blanco	5
20	2 x 23	1800	100°	3000	>80	25 000	Ø 350 x 85	86524	Blanco	5
20	2 x 23	1800	100°	6500	>80	25 000	Ø 350 x 85	86525	Blanco	5

* **En sustitución de lámparas CFLi compactas** / In the replacement of compact CFLi lamps.

LEDVANCE® SLIM PLAFON

Luminaria de techo para sobreponer o empotrar tipo plafón, con diseño compacto y marco reducido que emite una luz homogénea a través de su difusor. Disponible en versiones redondo y cuadrado en dos temperaturas de color: Luz de Día (6500 K) y Luz Cálida (3000 K). De fácil y rápida instalación.

It is a ceiling luminaire to embed, recessed lighting fixture type. It has an ultrafine design and reduced frame, which emits homogeneous light through its diffuser. Available in round and square versions, at two color temperatures:
Day Light (6500 K) and Warm Light (3000 K). Quick and easy to install.

Hasta / Saves up to **50%** de economía savings

3 años de garantía year warranty

100-240V~

IP20

Diseño compacto y marco reducido
Compact design and reduced frame

Distribución de luz uniforme
Uniform distribution of light

2 x 1
Aplicación Dual
Dual aplication

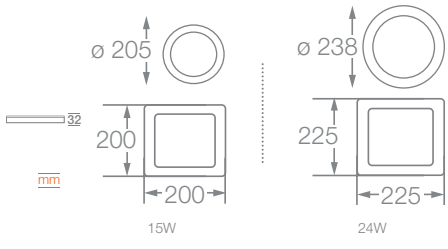

APLICACIONES / APPLICATIONS

Salas / Living rooms · Recámaras / Rooms · Oficinas / Offices · Cocinas / Kitchens · Baños / Bathrooms · Cuartos de Lavado / Laundry rooms · Cocheras / Garages · Pasillos / Corridors · Despensas / Pantries

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLi (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
15	2 x 15	1 125	120°	3000	30 000	> 80	Ø 205 x 32	86490	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	120°	6500	30 000	> 80	200 x 200 x32	86491	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	120°	3000	30 000	> 80	Ø 205 x 32	86492	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	120°	6500	30 000	> 80	200 x 200x32	86493	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	120°	3000	30 000	> 80	Ø 205 x 32	86494	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	120°	6500	30 000	> 80	225 x 225 x 32	86495	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	120°	3000	30 000	> 80	Ø 205 x 32	86496	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	120°	6500	30 000	> 80	225 x 225 x 32	86497	Blanco	10

RA
Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

*** En sustitución de lámparas CFLi compactas** / In the replacement of compact CFLi lamps.

LEDVANCE® FOCOLUM

Luminaria para empotrar tipo spot. Disponible en versiones redondo y cuadrado, en temperatura Luz Cálida (3000 K). De fácil y rápida instalación.

Luminaire to embed, spot type. Available in round and square versions, in Warm Light temperature: (3000 K). Quick and easy to install.

Hasta / Saves up to **90%** de economía savings

3 años de garantía year warranty

100-240V~

IP20

180° Foco ajustable a 180°

Flujo luminoso ideal para aplicaciones residenciales
Luminous flux ideal for residential applications



mm

Redondo • Quadrado

APLICACIONES / APPLICATIONS

Salas / Living rooms · Recámaras / Rooms · Oficinas / Offices · Pasillos / Corridors · Establecimientos / Shops

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógeno (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
3.3	35	270	36°	3 000	25 000	> 80	90 x 90 x 56	86434	Blanco	6
3.3	35	270	36°	3 000	25 000	> 80	Ø 90 x 56	86435	Blanco	6
4.5	50	450	42°	3 000	25 000	> 80	90 x 90 x 56	86436	Blanco	6
4.5	50	450	42°	3 000	25 000	> 80	Ø 90 x 56	86437	Blanco	6

*** En sustitución de lámparas halógenas convencionales.** / In replacement of conventional halogen lamps.

RA+ Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

LEDVANCE® SPOT HOUSING

Base para lámpara PAR16 para empotrar, con diseño compacto y de fácil instalación.

Base for PAR16 lamp for embedding, with compact design and easy installation.

3 años de garantía / year warranty

0 Material Aluminio / Aluminum Finish

180° Foco ajustable a 180°

mm

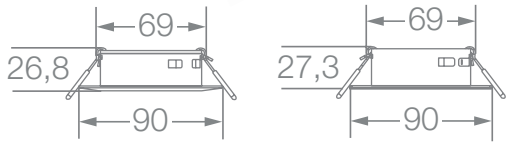

Redonda Cuadrada

APLICACIONES / APPLICATIONS

Salas / Living rooms · Recámaras / Rooms · Oficinas / Offices · Pasillos / Corridors · Establecimientos / Shops

Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
Aluminio	35	GU10	□ 90 x 90 x 26.8	110	86506	Blanco	50
Aluminio	35	GU10	○ Ø 90 x 27.3	110	86507	Blanco	50

LEDVANCE® INSERT SQUARE

Luminaria de techo para empotrar con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea.
Equipada con LED de alta potencia. Disponible en versión cuadrado con tres temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Indoor lighting with ultra slim design and homogeneous distribution light. Equipped with high power led. Available in three versions: Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Easy and fast installing. No need additional lamps.

Hasta / Saves up to **50%** de economía savings

3 años de garantía year warranty

100-240V~

IP20

Distribución de luz uniforme Uniform distribution of light

Diseño ultra delgado ultra fine design



APLICACIONES / APPLICATIONS

Salas Living rooms · Recámaras Rooms · Oficinas Offices · Pasillos Corridors · Establecimientos Shops

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLi (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
12	2 x 13	950	120°	3000	25 000	>80	172 x 172 x 23	86442	Blanco	10
12	2 x 13	950	120°	4000	25 000	>80	172 x 172 x 23	86443	Blanco	10
12	2 x 13	950	120°	6500	25 000	>80	172 x 172 x 23	86444	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	3000	25 000	>80	225 x 225 x 23	86448	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	4000	25 000	>80	225 x 225 x 23	86449	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	6500	25 000	>80	225 x 225 x 23	86450	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	3000	25 000	>80	300 x 300 x 23	86454	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	4000	25 000	>80	300 x 300 x 23	86455	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	6500	25 000	>80	300 x 300 x 23	86456	Blanco	10
30	2 x 30	2 560	120°	3000	25 000	>80	400 x 400 x 36	86460	Blanco	6
30	2 x 30	2 560	120°	4000	25 000	>80	400 x 400 x 36	86461	Blanco	6
30	2 x 30	2 560	120°	6500	25 000	>80	400 x 400 x 36	86462	Blanco	6

RA Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

*** En sustitución de lámparas CFLi compactas** / In the replacement of compact CFLi lamps.

LEDVANCE® INSERT ROUND

Luminaria de techo para empotrar con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea. Equipada con LED de alta potencia. Disponible en versión redondo con tres temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Indoor lighting with ultra slim design and homogeneous distribution light. Equipped with high power led. Available in three versions: Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6 500 K). Easy and fast installing. No need additional lamps.

Hasta / Saves up to **50%** de economía savings

3 años de garantía year warranty

100-240V~

IP20

Distribución de luz uniforme
Uniform distribution of light

Diseño ultra delgado
ultra fine design

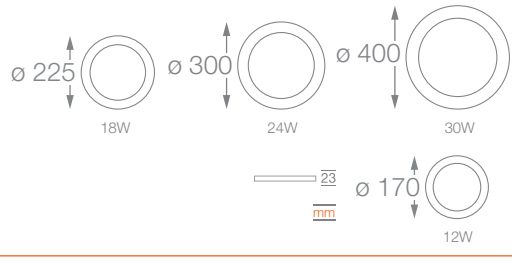

APLICACIONES / APPLICATIONS

Salas / Living rooms
Recámaras / Rooms
Oficinas / Offices
Pasillos / Corridors
Establecimientos / Shops

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLi (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
12	2 x 13	950	120°	3000	25 000	>80	Ø 170 x 23	86445	Blanco	10
12	2 x 13	950	120°	4000	25 000	>80	Ø 170 x 23	86446	Blanco	10
12	2 x 13	950	120°	6500	25 000	>80	Ø 170 x 23	86447	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	3000	25 000	>80	Ø 225 x 23	86451	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	4000	25 000	>80	Ø 225 x 23	86452	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	120°	6500	25 000	>80	Ø 225 x 23	86453	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	3000	25 000	>80	Ø 300 x 23	86457	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	4000	25 000	>80	Ø 300 x 23	86458	Blanco	10
24	2 x 23	2 200	120°	6500	25 000	>80	Ø 300 x 23	86459	Blanco	10
30	2 x 30	2 560	120°	3000	25 000	>80	Ø 400 x 36	86463	Blanco	6
30	2 x 30	2 560	120°	4000	25 000	>80	Ø 400 x 36	86464	Blanco	6
30	2 x 30	2 560	120°	6500	25 000	>80	Ø 400 x 36	86465	Blanco	6

RA
Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

*** En sustitución de lámparas CFLi compactas** / In the replacement of compact CFLi lamps.

LEDVANCE® LIVIN

Luminaria de techo para sobreponer con diseño lineal y moderno. Está equipada con LED de alta potencia con luz blanca, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Disponible en versiones corta y larga.

Indoor lighting with a linear and modern design. Equipped with high power led with day ligth, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. No need additional lamps.

Hasta / Saves up to

50%

de economía
savings

3 **años de garantía**
year warranty

100-240V~

IP20

Diseño ultra delgado
Ultra fine design

Alta eficiencia
High efficiency

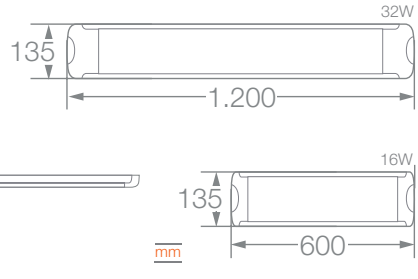

APLICACIONES / APPLICATIONS

Oficinas Offices
Cocinas Kitchens
Cuartos de Lavado Laundry Rooms
Cocheras Garages
Pasillos Corridors
Despensas Pantries

Potencia Power **(W)**	**Equivalencia** Equivalence **CFLi (W)**	**Flujo Luminoso** Luminous Flux **(lm)**	**Ángulo de Apertura** Opening Angle	**Temp. de Color** Color Temp. **(K)**	**IRC** CRI	**Vida Útil** Life **(h)**	**Dimensiones** Dimensions **(mm)**	**Código** Sku	**Color de Producto** Product Color	**Unidades por Caja** Units per box
16	2 x 17	1 400	110°	5000	>80	30 000	600 x 135 x46	83194	Blanco	10
32	2 x 32	3 000	110°	5000	>80	30 000	1200 x 135 x46	83195	Blanco	8

RA

Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

*** En sustitución de lámparas CFLi compactas** / In the replacement of compact CFLi lamps.

LEDVANCE

PROFESIONAL / COMERCIAL

WWW.LEDVANCE.LAT

LEDVANCE® PANEL

Luminaria de techo para empotrar tipo panel, ideal para iluminación de oficinas y ambientes corporativos. Diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea, acabado en aluminio blanco mate de fácil instalación. Disponible en versión cuadrado y rectangular.

Panel type ceiling luminaire to embed. It is ideal to light up offices and corporate environments. Easy to install. Modern and functional design. Homogeneous light distribution. Available in square and rectangular versions.

Hasta / Saves up to **30%** de economía savings

5 años de garantía year warranty

IP20

Driver externo Flicker free

Acabado discreto en los puntos de soldadura (sin cortes diagonales) Discreet finish at welding points (no diagonal cuts)

Diseño ultra delgado y moderno Modern and ultra-fine design

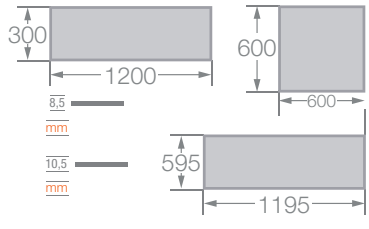

APLICACIONES / APPLICATIONS

Oficinas Offices · Establecimientos Shops · Salas de juntas Meeting rooms · Pasillos Corridors

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Tensión Tension (V~)	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
40	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	○ 4000	50 000	>80	600 x 600 x 8.5	86579	Blanco	10
40	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	● 6500	50 000	>80	600 x 600 x 8.5	86580	Blanco	10
40	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	○ 4000	50 000	>80	1200 X 300 X 8.5	86581	Blanco	10
40	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	4000	120°	100-277	● 6500	50 000	>80	1200 X 300 X 8.5	86582	Blanco	10
60	3 x 28 T5 o 2 x 32 T8	6000	120°	100-240	○ 4000	30 000	>80	1195 x 595 x 10.5	85337	Blanco	10
60	3 x 28 T5 o 2 x 32 T8	6000	120°	100-240	● 6500	30 000	>80	1195 x 595 x 10.5	85336	Blanco	10

Se venden por separado

Accesorios* Accesories*		
	86806	Marco para sobreponer Panel 600 x 600 x 8.5
	86807	Marco para sobreponer Panel 1200 x 300 x 8.5
	86808	Kit de Suspención
	86809	Kit de Sujeción

*** En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.** / In replacement of tubular fluorescent lamps.

LEDVANCE® PANEL GAMA

Luminaria de techo para empotrar tipo panel, ideal para iluminación de proyectos de alta especificación que requieren maximizar la eficiencia eléctrica y luminosa.Diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea, acabado en aluminio blanco mate de fácil instalación. Disponible en versión cuadrado y rectangular con dos opciones de temperatura de color: Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K). Atenuable.

Panel type ceiling luminaire to embed. It is ideal to light up high specified projects that requires maximize electrical luminous efficiency. Easy to install. Modern and functional design. Homogeneous light distribution. Available in square and rectangular versions, with two options of color temperature: Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K). Finished in matt white aluminum. Dimmable.

Hasta / Saves up to **50%** de economía savings

5 años de garantía year warranty

100-277V~

IP20

Driver externo Flicker free

0-10 V Atenuable Dimmable

ETL

10.4 mm



Atenuable

APLICACIONES / APPLICATIONS

Oficinas Offices

Despensas Pantries

Salas de juntas Meeting rooms

Pasillos Corridors

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	Vida Útil Life (h)	IRC CRI	Dimensiones Dimensions (mm)	Atenuable Dimmable	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
32	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	○ 4 000	50 000	>80	▢ 605 x 605 x 10.4	Si	86569	Blanco	5
32	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	● 6 500	50 000	>80	▢ 605 x 605 x 10.4	Si	86570	Blanco	5
32	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	○ 4 000	50 000	>80	▯ 300 x 1200 x 10.4	Si	86571	Blanco	5
32	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	3 600	120°	● 6 500	50 000	>80	▯ 300 x 1200 x 10.4	Si	86572	Blanco	5

* **En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.** / In replacement of tubular fluorescent lamps.

LEDVANCE® SPOTLIGHT

Luminaria de techo para empotrar tipo spot, utilizada para destacar objetos o ambientes. Lámpara ajustable con recubrimiento antireflejante, ideal para iluminación decorativa en establecimientos, oficinas, centros comerciales y hoteles. Acabado en blanco mate.

Ceiling luminaire to embed, spot type. It is used to highlight objects or environments. Adjustable lamp with anti-glare coating. It is ideal for decorative lighting in shops, offices, shopping centers. In matt white.

Hasta / Saves up to

90%

de economía
savings

3 años de garantía
year warranty

100-240V~

Recubrimiento Antireflejante
Anti-glare coating

Foco ajustable
Adjustable lamp

Led COB
COB Led

Driver plug & play

Clips cubiertos de goma
Rubber covered clips

mm



APLICACIONES / APPLICATIONS

Oficinas
Offices

Establecimientos
Shops

Bar/ Restaurantes
Restaurants

Hoteles
Hotels

Museos/Galerías
Museums/Galleries

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Halógena (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
10	75	800	36°	3000	>80	30 000	Ø 90 x 47	82876	Blanco	20
10	75	800	36°	6500	>80	30 000	Ø 90 x 47	85271	Blanco	20

RA
Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

*** En sustitución de lámparas halógenas convencionales.** / In replacement of conventional halogen lamps.

LEDVANCE® DOWNLIGHT

Luminaria de techo para empotrar ideal para ambientes profesionales.
Acabado en aluminio blanco mate.
Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz de Día (6500 K).

Ceiling luminaire to embed. It is ideal for professional environments. Available in color temperatures Warm Light (3000 K) and Day Light (6500 K).
Finished in matt white aluminum.

Hasta / Saves up to
50%
de economía
savings

3 años de garantía
year warranty

100-277V~

IP44

Difusor de alta calidad

Clips cubiertos de goma
Rubber covered clips

Driver plug & play



14 W



25 W • 35 W

APLICACIONES / APPLICATIONS

Oficinas
Offices

Ambientes residenciales
Residential environments

Establecimientos
Shops

Hoteles
Hotels

Museos/Galerías
Museums/Galleries

Sala de juntas
Meeting rooms

Pasillos
Corridors

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLi (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
14	2 x 18	1 200	95°	3 000	>80	30 000	Ø 160 x 60	86707	Blanco	18
14	2 x 18	1 200	95°	6 500	>80	30 000	Ø 160 x 60	86708	Blanco	18
25	2 x 26	2 200	100°	3 000	>80	30 000	Ø 220 x 67	86709	Blanco	8
25	2 x 26	2 200	100°	6 500	>80	30 000	Ø 220 x 67	86710	Blanco	8
35	2 x 35	3 300	100°	4 000	>80	30 000	Ø 220 x 67	86711	Blanco	8

RA
Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

*** En sustitución de lámparas CFLi compactas** / In the replacement of compact CFLi lamps.

LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT

Luminaria de techo para empotrar con 3 temperaturas de color en el mismo producto: 3000 K, 4000 K y 5700 K. Diponible en dos potencias con recubrimiento antideslumbrante (UGR <22).

Ceiling luminaire to embed with 3 color temperatures in the same product: 3000 K, 4000 K and 5700 K. Available in two versions with anti-glare coating (UGR <22).

Hasta / Saves up to

50%

de economía
savings

5 años de garantía
year warranty

3 temperaturas en **1**
temperatures in **1**

100-277V~

IP54

Difusor de alta calidad

Clips cubiertos de goma
Rubber covered clips

Recubrimiento Antireflejante
Anti-glare coating



13 W



20 W

APLICACIONES / APPLICATIONS

Oficinas
Offices

Ambientes residenciales
Residential environments

Establecimientos
Shops

Hoteles
Hotels

Museos
Museums

Sala de juntas
Meeting rooms

Pasillos
Corridors

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence CFLi (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
13	2 x 18	(3000 K) 1 030 (4000 K) 1 210 (5700 K) 1 110	60°	3000 4000 5700	>80	50 000	Ø 145 x 82	86814	Blanco	8
20	2 x 23	(3000 K) 1 720 (4000 K) 1 930 (5700 K) 1 810	60°	3000 4000 5700	>80	50 000	Ø 228 x 98	86816	Blanco	8

RA
Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

*** En sustitución de lámparas CFLi compactas** / In the replacement of compact CFLi lamps.

LEDVANCE® LINEAR

Luminaria de techo para sobreponer con diseño lineal y moderno. Equipada con LED de alta potencia, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K).
No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Indoor lighting with a linear and modern design. Equipped with high power led with day ligth and cool light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. Available in versions: Warm Light (3000 K), Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 k).
No need additional lamps.

Hasta / Saves up to **40%** de economía savings

5 años de garantía year warranty

100-240V~

Distribución de luz uniforme Uniform distribution of light

Interconectable hasta 10 luminarias Interconnectable up to 10 luminaires

IP20

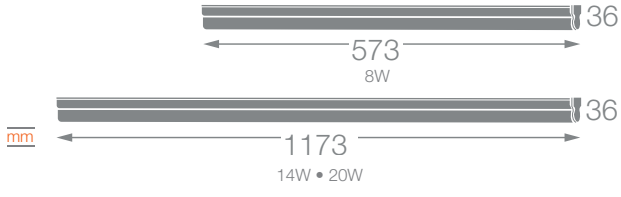

mm

APLICACIONES / APPLICATIONS

Oficinas Offices · Establecimientos Shops · Cocheras Garages · Pasillos Corridors · Mobiliarios Forniture

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T8 (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
8	1 x 17	800	100°	3000	>80	30 000	573 x 28 x 36	86510	Blanco	15
8	1 x 17	800	100°	4000	>80	30 000	573 x 28 x 36	86398	Blanco	15
8	1 x 17	800	100°	6500	>80	30 000	573 x 28 x 36	86399	Blanco	15
14	1 x 25	1 400	100°	3000	>80	30 000	1173 x 28 x36	86512	Blanco	15
14	1 x 25	1 400	100°	4000	>80	30 000	1173 x 28 x36	86400	Blanco	15
14	1 x 25	1 400	100°	6500	>80	30 000	1173 x 28 x36	86401	Blanco	15
20	1 x 32	2 000	100°	3000	>80	30 000	1173 x 28 x36	86514	Blanco	15
20	1 x 32	2 000	100°	4000	>80	30 000	1173 x 28 x36	86402	Blanco	15
20	1 x 32	2 000	100°	6500	>80	30 000	1173 x 28 x36	86403	Blanco	15

*** En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.** / In replacement of tubular fluorescent lamps.

LEDVANCE® LINEAR PENDANT

Luminaria de techo para suspender con diseño lineal y moderno. Equipada con LED de alta potencia que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. Disponible en temperatura de color: Blanco Frío (4000 K).
No es necesario el uso de lámparas complementarias.

LEDVANCE® LINEAR PENDANT is an indoor lighting with a linear and modern design. Equipped with high power led with Day Ligth and Cool Light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. Available in Cool Light (4000 K) version.
No need additional lamps.

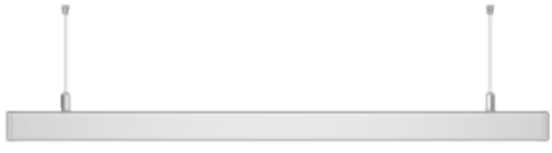

Hasta / Saves up to
40%
de economía
savings

5 **años de garantía**
year warranty

100-240V~ IP20 IK06

APLICACIONES / APPLICATIONS

Salas Living rooms
Oficinas Offices
Establecimientos Shops
Hoteles Hotels
Restaurantes Restaurants

Potencia Power **(W)**	**Equivalencia** Equivalence **Fluor. (W)**	Flujo Luminoso Luminous Flux **(lm)**	**Ángulo de Apertura** Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. **(K)**	**IRC** CRI	**Vida Útil** Life **(h)**	**Dimensiones** Dimensions **(mm)**	**Código** Sku	**Color de Producto** Product Color	**Unidades por Caja** Units per box
36	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	2 900	115°	◯ 4000	>80	50 000	1024 x 72 x 65	86422	Blanco	6

*** En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.** / In replacement of tubular fluorescent lamps.

LEDVANCE® PENDULUM

Accesorio para lámparas LED e Incandescentes con base E27 ideal para crear una atmósfera clásica y retro. Combinable con diferentes ambientes y propuestas decorativas.

Perfecto para uso con lámparas LED OSRAM VINTAGE 1906.

Accessory for LED and incandescent lamps with E27 base ideal to create a classic and retro atmosphere. Combination with different environments and decorative proposals.

Perfect to use with LED OSRAM VINTAGE 1906 lamps.

*Lámpara no incluida



1 año de garantía year warranty

Base E27

100-277V~

APLICACIONES / APPLICATIONS

Salas Livings · Recámaras Rooms · Áreas Gastronómicas Gastronomic areas · Restaurantes Restaurants · Establecimientos Shops

Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
Metal	LED 31W o INCANDESCENTE 40W	E27	Ø 98 x 1000	86707	Negro	12
Metal	LED 31W o INCANDESCENTE 40W	E27	Ø 98 x 1000	86708	Bronce	12

LEDVANCE® TRACKLIGHT

Es una tendencia en la iluminación a detalle, adecuada para aplicaciones comerciales, con una iluminación moderna y decorativa. Ideal para enfocar objetos y destacar espacios.

A trend towards lighting in detail, it is suitable for commercial applications, with modern and decorative lighting, ideal for focusing objects and highlighting spaces.

*Lámpara no incluida

3 años de garantía year warranty

0 Material Aluminio Aluminum Finish

2 COLORES COLORS

IP20

Base **E27** PAR20 / PAR30 PAR38

Base **GU10** PAR16 / AR111

PAR16

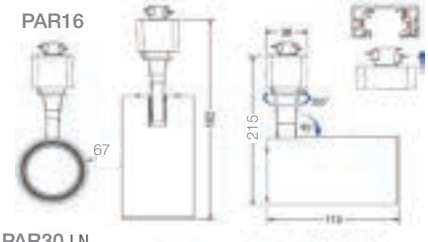

AR111

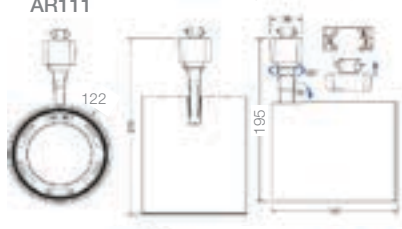

PAR30 LN

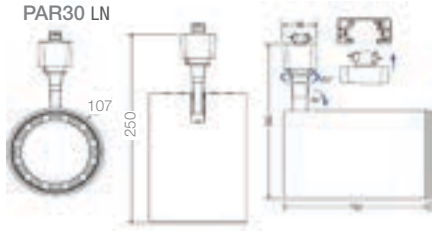

PAR20

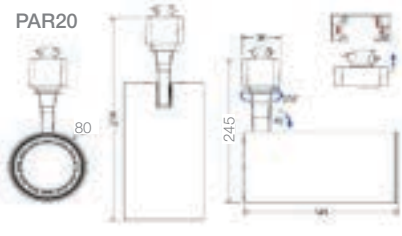

PAR38

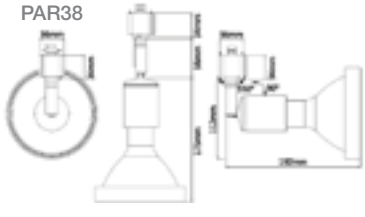

APLICACIONES / APPLICATIONS

Establecimientos Shops

Oficinas Offices

Pasillos Corridors

Ambientes residenciales Residential environments

Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
AR111	Aluminio	14	GU10	122 x 122 x 195	440	86636	Negro	12
AR111	Aluminio	14	GU10	122 x 122 x 195	440	86637	Blanco	12
PAR16	Aluminio	11	GU10	70 x 67 x 215	235	86632	Negro	12
PAR16	Aluminio	11	GU10	70 x 67 x 215	235	86633	Blanco	12
PAR20	Aluminio	7	E27	80 x 80 x 245	340	86638	Negro	12
PAR20	Aluminio	7	E27	80 x 80 x 245	340	86639	Blanco	12
PAR30 LN	Aluminio	31	E27	107 x 107 x 250	425	86640	Negro	12
PAR30 LN	Aluminio	31	E27	107 x 107 x 250	425	86641	Blanco	12
PAR38	Aluminio	16	E27	140 x 140 x 85	288	86644	Negro	12
PAR38	Aluminio	16	E27	140 x 140 x 85	288	86645	Blanco	12

RIELES Y CONECTORES / RAILS AND CONNECTORS

3 años de garantía year warranty

Material Aluminio Aluminum Finish

Lámpara no inlcuida Lamp not included

IP20

2 COLORES COLORS

RIELES / RAILS



Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color del Producto Product Color	Spots Max. Por Riel Max. Spots Per Rail	Unidades por caja Units per box
Riel 1M	Aluminio	190	1000 x 34.4 x 17.5	500	86646	Negro	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR20 - 6 PAR30 LN - 4 PAR38 - 4	12
Riel 1M	Aluminio	190	1000 x 34.4 x 17.5	500	86647	Blanco	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR20 - 6 PAR30 LN - 4 PAR38 - 4	12
Riel 2M	Aluminio	190	2000 x 34.4 x 17.5	1000	86648	Negro	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12
Riel 2M	Aluminio	190	2000 x 34.4 x 17.5	1000	86649	Blanco	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR20 - 11 PAR30 LN - 7 PAR38 - 7	12

CONECTORES / CONNECTORS

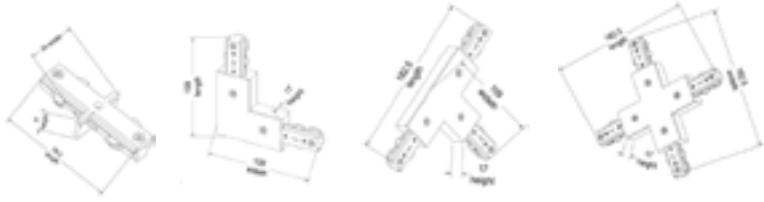

Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color del Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
Conector I	Aluminio	190	80 x 120 x 0.03	28	86650	Negro	12
Conector I	Aluminio	190	80 x 120 x 0.03	28	86651	Blanco	12
Conector L derecho	Aluminio	190	130 x 200 x 0.03	104	86652	Negro	12
Conector L derecho	Aluminio	190	130 x 200 x 0.03	104	86653	Blanco	12
Conector L izquierdo	Aluminio	190	130 x 200 x 0.03	104	86758	Negro	12
Conector L izquierdo	Aluminio	190	130 x 200 x 0.03	104	86759	Blanco	12
Conector T derecho	Aluminio	190	130 x 250 x 0.03	148	86722	Negro	12
Conector T derecho	Aluminio	190	130 x 250 x 0.03	148	86723	Blanco	12
Conector T izquierdo	Aluminio	190	130 x 250 x 0.03	148	86760	Negro	12
Conector T izquierdo	Aluminio	190	130 x 250 x 0.03	148	86761	Blanco	12
Conector X	Aluminio	190	200 x 250 x 0.03	196	86724	Negro	12
Conector X	Aluminio	190	200 x 250 x 0.03	196	86725	Blanco	12

LEDVANCE® MULTISPOT

Ideal para lámparas de alto flujo luminoso, con acabado en aluminio y un diseño elegante, es perfecta para aplicaciones comerciales incluso residenciales. Disponible en 1, 2 y 3 spots con conector eléctrico incluido.

Aluminum housing for PAR30 and AR111 lamps for embedding, with compact design and easy installation. Available for one, two or even three lamps.

PAR30

AR111

*Lámpara no incluida

100-277V~ PAR30

100-240V~ AR111

IP20

2 COLORES COLORS

APLICACIONES / APPLICATIONS

Hoteles Hotels

Establecimientos Shops

Restaurantes Restaurants

Oficinas Offices

Versión	**Material**	**Potencia Max.** Max. Power **(W)**	**Base**	**Dimensiones** Dimensions **(mm)**	**Peso** Weight **(g)**	**Código** Sku	**Color de Producto** Product Color	**Unidades por caja** Units per box
1 Lámpara PAR30	Aluminio	37	E27	175 x 175 x 167	460	86788	Negro	8
1 Lámpara PAR30	Aluminio	37	E27	175 x 175 x 167	460	86771	Blanco	8
2 Lámparas PAR30	Aluminio	37	E27	325x 175 x 167	820	86766	Negro	6
2 Lámparas PAR30	Aluminio	37	E27	325 x 175 x 167	820	86772	Blanco	6
3 Lámparas PAR 30	Aluminio	37	E27	471 x 175 x 167	1240	86767	Negro	6
3 Lámparas PAR 30	Aluminio	37	E27	471 x 175 x 167	1240	86773	Blanco	6
1 Lámpara AR111	Aluminio	14	GU10	175 x 175 x 45	290	86789	Negro	10
1 Lámpara AR111	Aluminio	14	GU10	175 x 175 x 45	290	86768	Blanco	10
2 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	325 x 175 x 45	540	86790	Negro	10
2 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	325 x 175 x 45	540	86769	Blanco	10
3 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	471 x 175 x 45	730	86791	Negro	8
3 Lámparas AR111	Aluminio	14	GU10	471 x 175 x 45	730	86770	Blanco	8

PAR30 E27

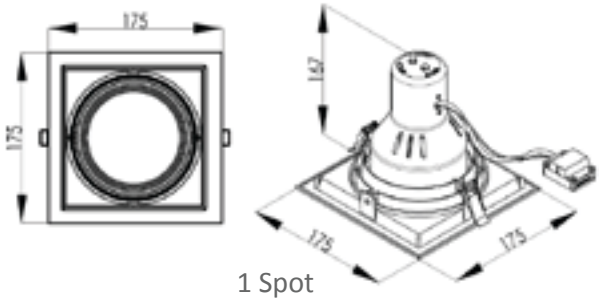

1 Spot

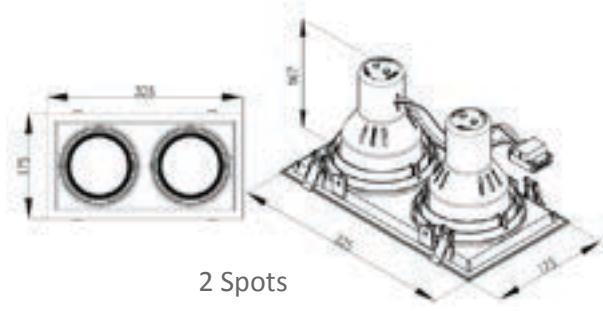

2 Spots

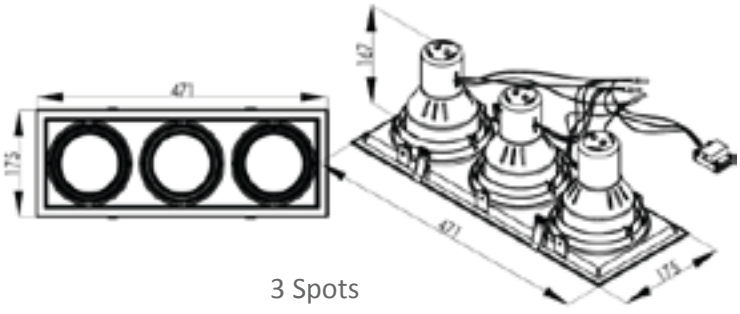

3 Spots

AR111 GU10

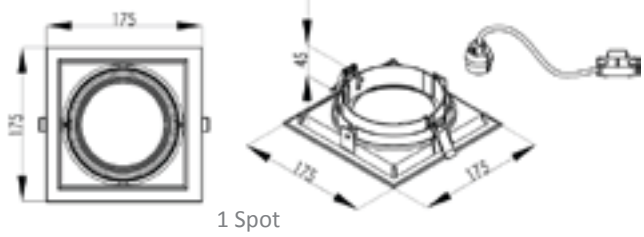

1 Spot

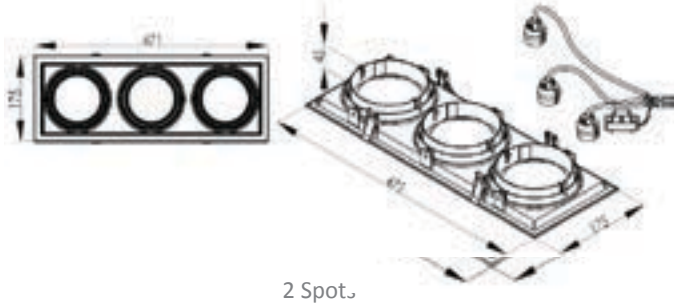

2 Spots

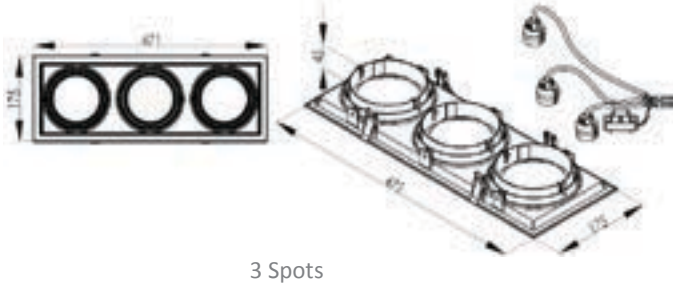

3 Spots

K
L

LEDVANCE

INDUSTRIAL

WWW.LEDVANCE.LAT

LEDVANCE® HIGHBAY IP44

Luminaria con flujo luminoso para alturas de 3 a 9 metros. Diseño ligero y ergonómico que facilita su instalación y mantenimiento.

Luminaire with luminous flux for heights of 3 to 9 meters. Light and ergonomic design that facilitates its installation and maintenance.

Hasta / Saves up to

50%

de economía
savings

3 **años de garantía**
year warranty

100-277V~

Gancho Incluido
Hook Included

IP44

IK08

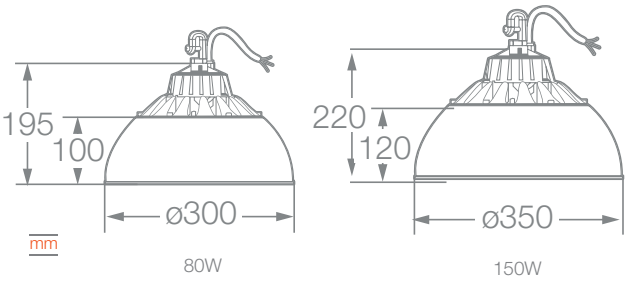

APLICACIONES / APPLICATIONS

Hangares
Hangars

Industrias
Industries

Aeropuertos
Airports

Establecimientos
Shops

Potencia Power **(W)**	**Equivalencia** Equivalence **AM (W)**	**Flujo Luminoso** Luminous Flux **(lm)**	**Ángulo de Apertura** Opening Angle	**Temp. de Color** Color Temp. **(K)**	**IRC** CRI	**Vida Útil** Life **(h)**	**Dimensiones** Dimensions **(mm)**	**Código** Sku	**Color de Producto** Product Color	**Unidades por Caja** Units per box
80	1 x 175	8 000	90°	○ 4000	>80	30 000	Ø 300 x 195	86546	Negro Mate	1
80	1 x 175	8 000	90°	● 6500	>80	30 000	Ø 300 x 195	86547	Negro Mate	1
150	1 x 250	15 000	90°	○ 4000	>80	30 000	Ø 350 x 220	86548	Negro Mate	1
150	1 x 250	15 000	90°	● 6500	>80	30 000	Ø 350 x 220	86549	Negro Mate	1

*** En sustitución de lámparas de vapor metálico** / In the replacement of metal vapor lamps.

LEDVANCE® HIGHBAY 135 lm/W

Luminaria profesional ideal para ser utlizada en áreas con techos altos que requieren alta intensidad de luz, tales como estacionamientos, almacenes e industrias. Diseño ligero y compacto, desarrollado con alta tecnología que permite a la luminaria proporcionar un alto flujo luminoso. Resistente a chorros de agua y polvo.

Professional luminaire. Ideal for use areas with high ceilings that require high intensity of light, such as parking lots, warehouses and industries. This product was developed with high technology, which allows the luminaire to provide a high luminous flux in a light and compact design. Resistant to waterjets and dust.

Hasta / Saves up to **50%** de economía savings

5 años de garantía year warranty

100-277V~

IP65

IK08

Bracket para pared y gancho incluído
Wall bracket, hook included

Atenuable

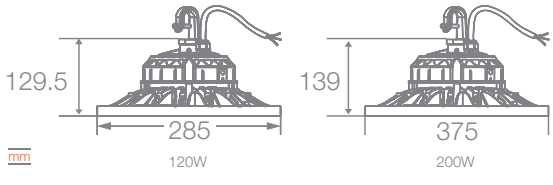

APLICACIONES / APPLICATIONS

Hangares Hangars · Industrias Industries · Áreas públicas Public areas · Aeropuertos Airports · Establecimientos Shops

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Atenuable Dimmable	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
120	1 x 250	16 200	110°	5700	>80	50 000	Ø 285 x 129.5	No	86536	Negro Mate	1
200	1 x 400	27 000	110°	5700	>80	50 000	Ø 375 x 139	No	86537	Negro Mate	1
120	1 x 250	16 200	110°	5700	>80	50 000	Ø 285 x 129.5	Si	86592	Negro Mate	1
200	1 x 400	27 000	110°	5700	>80	50 000	Ø 375 x 139	Si	86593	Negro Mate	1

RA
Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

*** En sustitución de lámparas de vapor metálico** / In the replacement of metal vapor lamps.

LEDVANCE® HIGHBAY RECESSED

Luminaria de alto flujo luminoso con alto índice de protección contra impactos, es resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Además integra un recubrimiento antiexplosivo (ESD) para mayor seguridad, su aplicación es ideal para zonas que requieren cautela debido al manejo de materiales inflamables.

LEDVANCE HIGHBAY RECESSED has high luminous flux and high impact protection index, is resistant to waterjets, rain and dust. integrates an ESD coating for greater safety, ideal for areas that require caution due to the handling of flammable materials.

Hasta / Saves up to

50%

de economía
savings

5 años de garantía
year warranty

100-277V~ | IK07 | IP65

	A	B	C	D
80W•100W•150W	595	595	400	108
200W	595	595	400	111

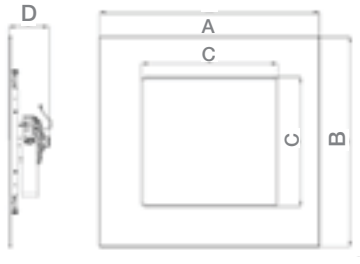

APLICACIONES / APPLICATIONS

Gasolineras
Gas stations

Hangares
Hangars

Industrias
Industries

Bodegas
Wineries

Potencia Power **(W)**	**Equivalencia** Equivalence **AM (W)**	**Flujo Luminoso** Luminous Flux **(lm)**	**Ángulo de Apertura** Opening Angle	**Temp. de Color** Color Temp. **(K)**	**IRC** CRI	**Vida Útil** Life **(h)**	**Dimensiones** Dimensions **(mm)**	**Código** Sku	**Color de Producto** Product Color	**Unidades por Caja** Units per box
80	1 x 150	10 400	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 108	86738	Blanco	1
100	1 x 195	13 000	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 108	86739	Blanco	1
150	1 x 250	19 500	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 108	86740	Blanco	1
200	1 x 400	26 000	100°	6500	>80	50 000	595 x 595 x 111	86741	Blanco	1

LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH WATTAGE 50 000 h

Proyector de LED de alta potencia para iluminación de exteriores. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).

LED projector for outdoor lighting.
Easy and fast installing. No need of additional lamps.
Available in two versions: Warm Light (3000 K) and Cool Light (5000 K).

Hasta / Saves up to
50%
de economía
savings

5 años de garantía
year warranty

IP65

IK08

Soporte rotativo 180°
Swivel stand 180°

LED SMD



150 W



200 W



100 W

mm

APLICACIONES / APPLICATIONS

Jardines
Gardens

Entradas principales
Main entries

Fachadas
Facades

Canchas de fútbol
Soccer fields

Áreas públicas
Public areas

Áreas recreativas
Recreative areas

Estacionamientos
Parking lots

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Tensión Tension (V~)	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
100	1 x 175/200	10 000	100°	100-240	3000	>80	50 000	240 x 70 x 250	86383	Negro	1
100	1 x 175/200	10 000	100°	100-277	5000	>80	50 000	240 x 70 x 250	86384	Negro	1
150	1 x 250	15 000	100°	100-277	5000	>80	50 000	270 x 76 x 300	86385	Negro	1
200	1 x 400	20 000	100°	100-277	5000	>80	50 000	310 x 81 x 340	86386	Negro	1

LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH WATTAGE 30 000 h

Proyector de LED de alta potencia para iluminación de exteriores. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Blanco Frío (5000 K).

LED projector for outdoor lighting.
Easy and fast installing. No need of additional lamps.
Available in Cool Light (5000 K) version.

100W•150W 200W

Hasta / Saves up to **50%** de economía savings

3 años de garantía year warranty

IP65 IK08

180° Soporte rotativo 180° Swivel stand 180°

LED SMD

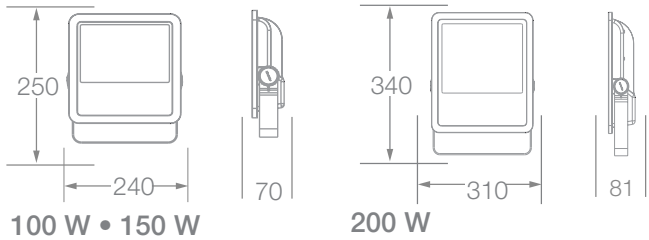

mm 100 W • 150 W 200 W

APLICACIONES / APPLICATIONS

Jardines Gardens · Entradas principales Main entries · Fachadas Facades · Canchas de fútbol Soccer fields · Áreas públicas Public areas · Áreas recreativas Recreative areas · Estacionamientos Parking lots

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Tensión Tension (V~)	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
100	1 x 175/200	10 000	100°	100-277	5000	>80	30 000	240 x 70 x 250	86682	Negro	1
150	1 x 250	10 000	100°	100-277	5000	>80	30 000	240 x 70 x 250	86683	Negro	1
200	1 x 400	15 000	100°	100-240	5000	>80	30 000	270 x 76 x 300	86684	Negro	1

*** En sustitución de lámparas de vapor metálico** / In the replacement of metal vapor lamps.

LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL

Proyector de LED de alta potencia para iluminación de exteriores hasta 25 metros de altura. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).

LED projector for outdoor lighting. Easy and fast installing. No need of additional lamps. Available in two versions: Warm Light (3000 K) and Cool Light (5000 K).

Hasta / Saves up to **50%** de economía savings

5 años de garantía year warranty

100-277V~ IK08 IP65

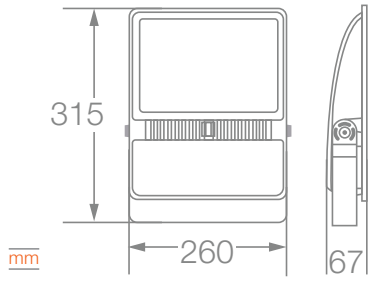

APLICACIONES / APPLICATIONS

Fachadas Facades · Aeropuertos Airports · Hangares Hangars · Industrias Industries · Establecimientos Shops · Museos Museums

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
150	1 x 250	15 000	100°	3000	>80	50 000	260 x 67 x 315	86588	Negro	1
150	1 x 250	15 000	100°	5000	>80	50 000	260 x 67 x 315	86589	Negro	1

*** En sustitución de lámparas de vapor metálico** / In the replacement of metal vapor lamps.

LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING

Luminaria hermética, compatible con tubos de LED T5 o T8. Ideal para lugares que concentran humedad, vapor o polvo. Contiene: 1 luminaria hermética, 2 soportes metálicos para fijación, 4 bases para fijación de lámparas, 10 clips. No contiene lámpara.

Hermetic luminaire, compatible with LED tubes T5 or T8. Ideal for places that concentrate moisture, steam or dust. Contents: 1 hermetic luminaire, 2 metal brackets for fixing the lamps, 10 clips. Lamp not included.

3 años de garantía year warranty

Versión para **1 o 2** Lámparas
Version for 1 or 2 Lamps

IP65

IK08

Clips en PC de alta durabilidad: no se oxidan
High durability PC Clips: They will not rust

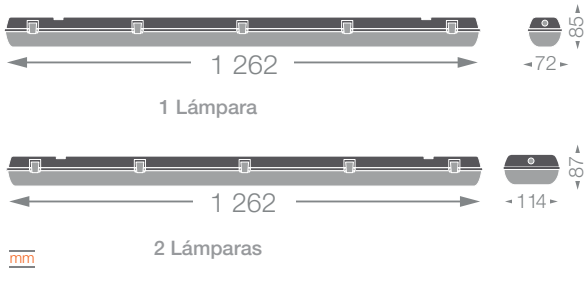

APLICACIONES / APPLICATIONS

Cámaras frigoríficas
Cold rooms

Hangares
Hangars

Industrias
Industries

Estacionamientos
Parking lots

Vapores y Saunas
Vapors and Saunas

Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
1 Lámpara	Plástico / Policarbonato	1 x 16	1262 x 72 x 85	921	82874	Gris	6
2 Lámparas	Plástico / Policarbonato	2 x 16	1262 x 114 x 87	1200	82875	Gris	6

RA

Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Luminaria con difusor en policarbonato para sobreponer con diseño lineal y moderno. Equipada con LED de alta potencia con luz blanca y fría, que ilumina el ambiente de manera uniforme. Instalación fácil y rápida. Disponible en temperaturas de color: Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K).
No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Indoor lighting with PC diffuser and modern design. Equipped with high power led with day ligth and cool light, it lights up uniformly the environment. Easy and fast installing. Available in two versions, Cool Light (4000 K) and Day Light (6500 K).
No need additional lamps.

Hasta / Saves up to
50%
de economía
savings

3 años de garantía year warranty
18W / 36W

5 años de garantía year warranty
57W

100-277V~

IP65

IK08

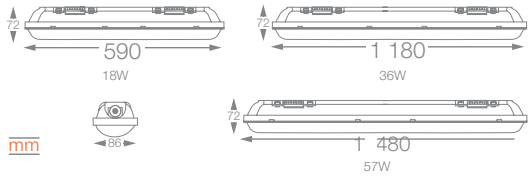

APLICACIONES / APPLICATIONS

Cámaras frigoríficas
Cold rooms

Hangares
Hangars

Industrias
Industries

Estacionamientos
Parking lots

Vapores y Saunas
Vapors and Saunas

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence Fluor. T5 o (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
18	2 x 17 T8	1 800	100°	○ 4000	>80	30 000	590 x 86 x 72	86392	Blanco	12
18	2 x 17 T8	1 800	100°	● 6500	>80	30 000	590 x 86 x 72	86393	Blanco	12
36	2 x 32 T8	3 600	100°	○ 4000	>80	30 000	1180 x 86 x 72	86394	Blanco	8
36	2 x 32 T8	3 600	100°	● 6500	>80	30 000	1180 x 86 x 72	86395	Blanco	8
57	2 x 54 T5 o 2 x 59 T8	5 700	100°	○ 4000	>80	50 000	1480 x 86 x 72	86396	Blanco	8
57	2 x 54 T5 o 2 x 59 T8	5 700	100°	● 6500	>80	50 000	1480 x 86 x 72	86397	Blanco	8

RA
Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

*** En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.** / In replacement of tubular fluorescent lamps.

LEDVANCE® DAMP-PROOF SENSOR

Luminaria para un consumo consiente de energía debido al ahorro proporcionado por el sensor de presencia y su temporizador integrado. Su instalación es simple y no requiere sistemas adicionales, ni lámparas complementarias.

Luminaire for an energy conscious consumption thanks due to the savings provided by the presence sensor and its integrated timer. Its installation is simple and does not require additional systems. No need additional lamps.

Hasta / Saves up to

50%

de economía
savings

3 años de garantía
year warranty

100-277V~

IP65

Fotocelda activa
Active photocell

Temporizador de 60 segundos
60 second timer

Distancia máxima 3m
Maximum distance 3m

Sensor no reprogramable
Sensor not reprogrammable



APLICACIONES / APPLICATIONS

Cámaras frigoríficas
Cold rooms

Hangares
Hangars

Industrias
Industries

Estacionamientos
Parking lots

Potencia Power **(W)**	**Equivalencia** Equivalence **Fluor. T8 (W)**	**Flujo Luminoso** Luminous Flux **(lm)**	**Ángulo de Apertura** Opening Angle	**Temp. de Color** Color Temp. **(K)**	**IRC** CRI	**Vida Útil** Life **(h)**	**Dimensiones** Dimensions **(mm)**	**Código** Sku	**Color de Producto** Product Color	**Unidades por Caja** Units per box
30	2 x 32	3 300	100°	6500	>80	30 000	1200 x 56.4 x 70.2	86792	Blanco	6

*** En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.** / In replacement of tubular fluorescent lamps.

LEDVANCE

EXTERIOR

WWW.LEDVANCE.LAT

LEDVANCE® WALL LIGHT
APLIQUE SINGLE & DUAL HOUSING

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión housing.

Gracias a su base GU10 integrada se logra una combinación de APLIQUE + Lámpara PAR16 posibilitando aplicaciones con diferentes temperaturas de color (Luz Cálida, Blanco Frío, Luz de Día o hasta RGB).

Decorative luminaires for indoor and outdoor use in housing.

Thanks to its integrated GU10 base, a combination of APLIQUE + PAR16 lamp is achieved, enabling applications with different color temperatures (Warm Light, Cool Light, Day Light or even RGB light).

*Lámpara no incluida

3 años de garantía year warranty

Lámpara no inlcuida Lamp not included

Base GU10

Diseño compacto Compact design

IP54

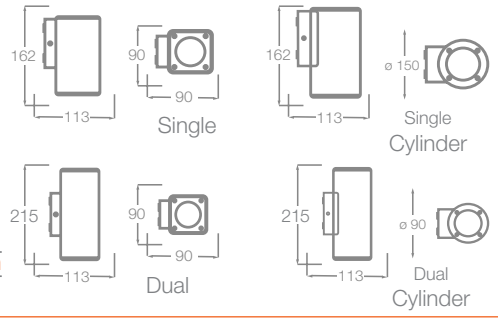

2 COLORES COLORS

APLICACIONES / APPLICATIONS

Ambientes residenciales Residential environments · Jardines Gardens · Salas Living rooms · Hoteles Hotels · Pasillos Corridors

Versión	Material	Potencia Max. Max. Power (W)	Base	Dimensiones Dimensions (mm)	Peso Weight (g)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
Single	Aluminio	1 x 11	GU10	□ 90 x 113 x 162	371	86600	Negro	16
Single	Aluminio	1 x 11	GU10	○ 90 x 113 x 162	371	86601	Blanco	16
Single Cylinder	Aluminio	1 x 11	GU10	□ 90 x 113 x 162	413	86602	Negro	16
Single Cylinder	Aluminio	1 x 11	GU10	○ 90 x 113 x 162	413	86603	Blanco	16
Dual	Aluminio	2 x 11	GU10	□ 90 x 113 x 215	558	86596	Negro	16
Dual	Aluminio	2 x 11	GU10	○ 90 x 113 x 215	558	86597	Blanco	16
Dual Cylinder	Aluminio	2 x 11	GU10	□ 90 x 113 x 215	498	86598	Negro	16
Dual Cylinder	Aluminio	2 x 11	GU10	○ 90 x 113 x 215	498	86599	Blanco	16

LEDVANCE® WALL LIGHT DECOLED

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión led integrado.

Decorative luminaires for indoor and outdoor use in integrated LED version.

3 años de garantía year warranty

2 COLORES COLORS

100-240V~

IP65

Diseño compacto
Compact design

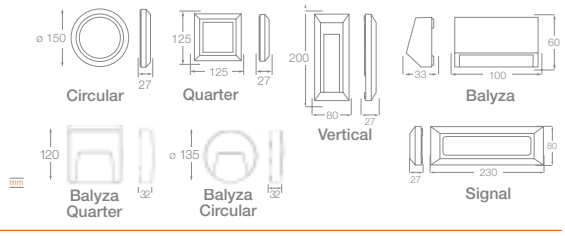

APLICACIONES / APPLICATIONS

Ambientes residenciales Residential environments · Jardines Gardens · Salas Living rooms · Hoteles Hotels · Pasillos Corridors

Versión	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por caja Units per box
Circular	3	150	110°	3000	>80	30 000	Ø 150 x 27	86600	Negro	24
Circular	3	150	110°	3000	>80	30 000	Ø 150 x 27	86601	Blanco	24
Quarter	3	150	110°	3000	>80	30 000	125 x 125 x 27	86602	Negro	24
Quarter	3	150	110°	3000	>80	30 000	125 x 125 x 27	86603	Blanco	24
Signal	4	180	110°	3000	>80	30 000	230 x 80 x 27	86604	Negro	24
Signal	4	180	110°	3000	>80	30 000	230 x 80 x 27	86605	Blanco	24
Vertical	1	30	140°	3000	>80	30 000	80 x 200 x 27	86606	Negro	24
Vertical	1	30	140°	3000	>80	30 000	80 x 200 x 27	86607	Blanco	24
Balyza	1.5	70	160°	3000	>80	30 000	100 x 60 x 33	86612	Negro	24
Balyza	1.5	70	160°	3000	>80	30 000	100 x 60 x 33	86613	Blanco	24
Balyza Quarter	3	100	112°	3000	>80	30 000	120 x 120 x 32	86689	Negro	24
Balyza Quarter	3	100	112°	3000	>80	30 000	120 x 120 x 32	86690	Blanco	24
Balyza Circular	3	100	104°	3000	>80	30 000	Ø 135 x 32	86691	Negro	24
Balyza Circular	3	100	104°	3000	>80	30 000	Ø 135 x 32	86692	Blanco	24

LEDVANCE® BOLLARD

La línea de luminarias para jardín LEDVANCE BOLLARDS permite diversos tipos de iluminación en un mismo producto, gracias a su base GU10 integrada se logra una combinación de BOLLARD + Lámpara PAR16 posibilitando aplicaciones con diferentes temperaturas de color (Luz Cálida, Blanco Frío, Luz de Día o hasta RGB). Disponible en versiones cuadrado y redondo con acabado en aluminio y protección IP54, ideales para iluminación elegante y decorativa en ambientes externos.

The garden luminaires LEDVANCE BOLLARDS line luminaires allows different types of lighting in the same product, thanks to its integrated GU10 base, a combination of BOLLARD + PAR16 lamp is achieved, enabling applications with different color temperatures (Warm Light, Cool Light, Day Light or even RGB light).

Available in square and round versions models with aluminum finish and IP54 protection, ideal for elegant and decorative lighting in external environments.

3 años de garantía / year warranty

Base
GU10

IK07

IP54

Diseño compacto y moderno: funcional y decorativo
Compact and modern design: functional and decorative

Compatible únicamente con LED
Compatible only with LED

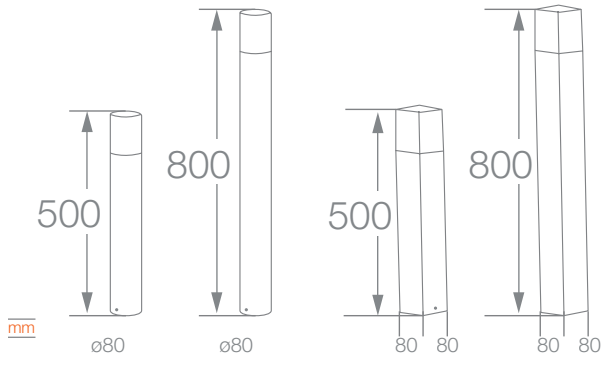

APLICACIONES / APPLICATIONS

Ambientes residenciales / Residential environments
Jardines / Gardens
Entradas principales / Main entries
Áreas recreativas / Recreative areas
Áreas públicas / Public areas

Versión	Material	Potencia Max. / Max. Power (W)	Base	Dimensiones / Dimensions (mm)	Peso / Weight (g)	Código / Sku	Color de Producto / Product Color	Unidades por Caja / Units per box
Round 50cm	Aluminio	11	GU10	○ Ø 80 x 500	800	86554	Negro	4
Square 50cm	Aluminio	11	GU10	□ 80 x 80 x 500	919	86555	Negro	4
Round 80cm	Aluminio	11	GU10	○ Ø 80 x 800	1213	86556	Negro	4
Square 80cm	Aluminio	11	GU10	□ 80 x 80 x 800	1423	86557	Negro	4

LEDVANCE® FLOODLIGHT BLANCO Y NEGRO

Proyector de LED para iluminación de exteriores, elaborado con materiales de alta calidad, resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, difusor en vidrio templado esmerilado antireflejante. No necesita lámparas complementarias. Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).

LED projector for outdoor lighting, made with high quality materials, resistant to waterjets, rain and dust. It hast a compact and modern design, anti-glare frosted tempered glass diffuser. No additional lamps needed. Available in Warm Light temperature (3000 K) and Cool Light (5000 K) versions.

RA
Contenido relacionado con este producto en Realidad Aumentada

Hasta / Saves up to **80%** de economía savings

3 años de garantía year warranty

100-240V~

IP65

LED SMD

180°
Soporte rotativo 180°
Swivel stand 180°

Driver integrado
Built-in Driver

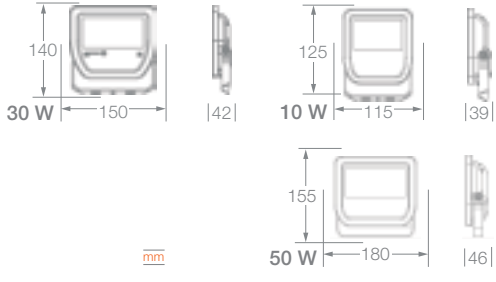

APLICACIONES / APPLICATIONS

Jardines / Gardens
Entradas principales / Main entries
Fachadas / Facades
Canchas de fútbol / Soccer fields
Áreas públicas / Public areas
Áreas recreativas / Recreative areas
Estacionamientos / Parking lots

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
10	1 x 50 Hal.	800	100°	3000	>80	30 000	115 x 39 x 125	82882	Negro	10
10	1 x 50 Hal.	800	100°	5000	>80	30 000	115 x 39 x 125	82883	Negro	10
10	1 x 50 Hal.	800	100°	3000	>80	30 000	115 x 39 x 125	85291	Blanco	10
10	1 x 50 Hal.	800	100°	5000	>80	30 000	115 x 39 x 125	85292	Blanco	10
30	1 x 100 Hal.	2 700	100°	3000	>80	30 000	150 x 42 x 140	82884	Negro	10
30	1 x 100 Hal.	2 700	100°	5000	>80	30 000	150 x 42 x 140	82885	Negro	10
30	1 x 100 Hal.	2 700	100°	3000	>80	30 000	150 x 42 x 140	85293	Blanco	10
30	1 x 100 Hal.	2 700	100°	5000	>80	30 000	150 x 42 x 140	85294	Blanco	10
50	1 x 100 AM	4 500	100°	3000	>80	30 000	180 X 46 X 155	82886	Negro	10
50	1 x 100 AM	4 500	100°	5000	>80	30 000	180 X 46 X 155	82887	Negro	10
50	1 x 100 AM	4 500	100°	3000	>80	30 000	180 X 46 X 155	85295	Blanco	10
50	1 x 100 AM	4 500	100°	5000	>80	30 000	180 X 46 X 155	85296	Blanco	10

*** En sustitución de lámparas de vapor metálico** / In the replacement of metal vapor lamps.

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

Proyector de LED para iluminación de exteriores con control integrado que permite regular el tiempo de encendido, la distancia de reconocimiento de presencia y la cantidad de brillo que dará de acuerdo a la luz natural del día. Elaborado con materiales de alta calidad, resistente a chorros de agua, lluvia y polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en negro,difusor en vidrio templado esmerilado antireflejante.
No necesita lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color:
Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K).

LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR is a LED projector for outdoor lighting, made with high quality materials, resistant to waterjets, rain and dust. It has a compact and modern design, black finish, anti-glare frosted tempered glass diffuser.
No additional lamps needed. Available in Warm Light temperature (3000 K) and Cool Light (5000 K).

Hasta / Saves up to
80%
de economía
savings

3 años de garantía
year warranty

100-240V~

IP65

IK07

Sensor de presencia
Presence sensor

Driver integrado
Built-in Driver

180°
Soporte rotativo **180°**
Swivel stand 180°

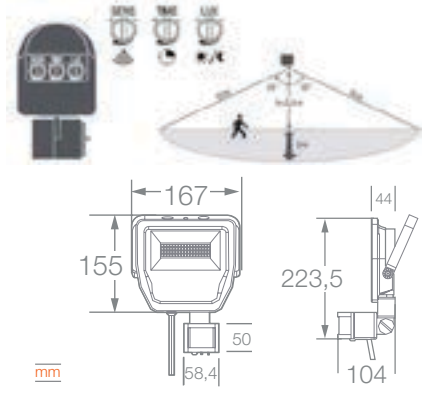

APLICACIONES / APPLICATIONS

Jardines
Gardens

Entradas principales
Main entries

Fachadas
Facades

Áreas públicas
Public areas

Áreas recreativas
Recreative areas

Estacionamientos
Parking lots

Potencia Power **(W)**	**Equivalencia** Equivalence **AM (W)**	**Flujo Luminoso** Luminous Flux **(lm)**	**Ángulo de Apertura** Opening Angle	**Temp. de Color** Color Temp. **(K)**	**IRC** CRI	**Vida Útil** Life **(h)**	**Dimensiones** Dimensions **(mm)**	**Código** Sku	**Color de Producto** Product Color	**Unidades por Caja** Units per boxt
20	1 x 75	1 800	100°	3000	>80	30 000	167 x 44 x 155	86418	Negro	10
20	1 x 75	1 800	100°	5000	>80	30 000	167 x 44 x 155	86419	Negro	10

*** En sustitución de lámparas de vapor metálico** / In the replacement of metal vapor lamps.

LEDVANCE® WALL WASHER

Descubra el efecto sorprendente de la luz a través de nuestras luminarias lineales de gran intensidad para destacar detalles, colores y texturas, además de resaltar elementos arquitectónicos con la calidad incomparable de LEDVANCE.

Discover the surprising effect of light through our high intensity linear luminaires to highlight details, colors and textures, as well as highlighting architectural elements with the incomparable quality of LEDVANCE.

3 años de garantía / year warranty

Driver se vende por separado / Driver sold separately

24Vc.c.

IP65

Diseño compacto / Compact design

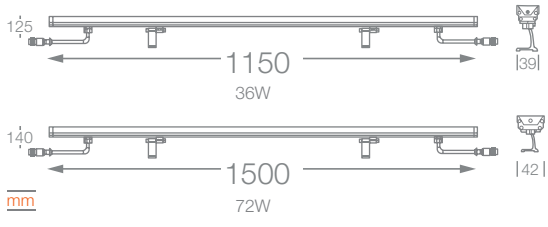

APLICACIONES / APPLICATIONS

Museos/Galerías / Museums/Galleries

Establecimientos / Shops

Fachadas / Facades

Potencia Power **(W)**	**Flujo Luminoso** Luminous Flux **(lm)**	**Ángulo de Apertura** Opening Angle	**Temp. de Color** Color Temp. **(K)**	**IRC** CRI	**Vida Útil** Life **(h)**	**Dimensiones** Dimensions **(mm)**	**Código** Sku	**Color de Producto** Product Color	**Unidades por Caja** Units per box
36	2520	20X45°	3000	>80	30 000	1150 x 39 x 125	86697	Negro	12
36	2520	20X45°	5000	>80	30 000	1150 x 39 x 125	86698	Negro	12
72	5040	20X45°	3000	>80	30 000	1500 x 42 x 140	86699	Negro	9
72	5040	20X45°	5000	>80	30 000	1500 x 42 x 140	86700	Negro	9

DRIVER

IP67

Potencia Power **(W)**	**Tensión de entrada** Input Voltage **(V~)**	**Tensión de salida** Output Voltage **(V~)**	**Vida Útil** Life **(h)**	**Capacidad** Capacity	**Código** Sku	**Unidades por caja** Units per box
320	100-277	24	50 000	8 Wall Washer de 36W 4 Wall Washer de 72W	86697	15

LEDVANCE

ALUMBRADO PÚBLICO

WWW.LEDVANCE.LAT

LEDVANCE® SKY

Luminaria para alumbrado público elaborado con materiales de alta calidad, resistente a la lluvia y al polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en gris. No necesita lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Blanco Frío (5000 K).

Outdoor lighting luminaire, made with high quality materials, resistant to rain and dust with modern and compact designs. Available in Cool Light (5000 K) temperature.

Hasta / Saves up to **50%** de economía savings

5 años de garantía year warranty

90-305 V~

IP66

incluye adaptador para fotocelda photocell adapter included

IK08

10kV

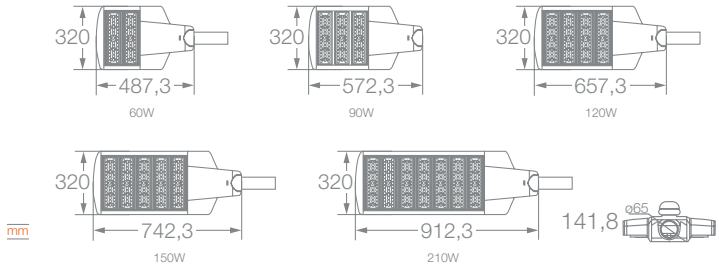

APLICACIONES / APPLICATIONS

Áreas públicas Public areas

Entradas principales Main entries

Estacionamientos Parking lots

Carreteras Highways

Potencia Power (W)	Equivalencia Equivalence AM (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Código Sku	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
60	100	6600	145°	5000	>80	50 000	487.3 x 320 x 141.8	86516	Negro	1
90	150	9900	145°	5000	>80	50 000	572.3 x 320 x 141.8	86425	Negro	1
120	200	13200	145°	5000	>80	50 000	657.3 x 320 x 141.8	86426	Negro	1
150	250	16500	145°	5000	>80	50 000	742.3 x 320 x 141.8	86427	Negro	1
210	400	23100	145°	5000	>80	50 000	912.3 x 320 x 141.8	86428	Negro	1

*** En sustitución de lámparas de vapor metálico** / In the replacement of metal vapor lamps.

ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Tras emerger del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para una gran variedad de usos en áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria, así como también fuentes de luz tradicionales.

LEDVANCE, S.A. DE C.V.
Camino a Tepalcapa No.8
Col. San Martín Tultitlán,
Tultitlán, Estado de México, México, CP 54900
01 800 716 7007 (interior de la República)
5899 1807 (CDMX y Área Metropolitana)

Edición e impresión Enero / 2019. LEDVANCE se reserva el derecho de actualizar o modificar los datos de esta publicación sin previo aviso.

Síguenos en redes sociales @ledvancemexico

LEDVANCE.LAT